

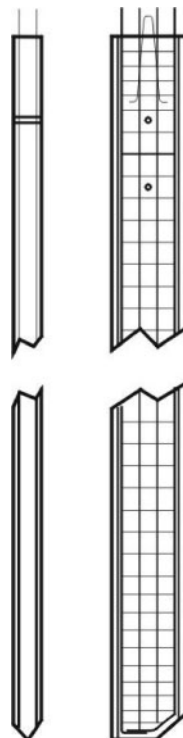


TABLA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TABLESTACAS DE HORMIGÓN DRT														
DIMENSIONES	UNIDAD	ISLEÑAS					STANDARD					REFORZADAS		
Mom. Adm.	Tm/m	1.1	1.1	1.6	2.4	2.9	1.4	1.6	2.4	2.9	4.2	2.2	2.8	4.2
Largo	m	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7	4	5	6
Ancho	m	0.50					0.50					0.50		
Espesor	m	0.10	0.10	0.12	0.14	0.16	0.10	0.12	0.14	0.16	0.16	0.12	0.14	0.16

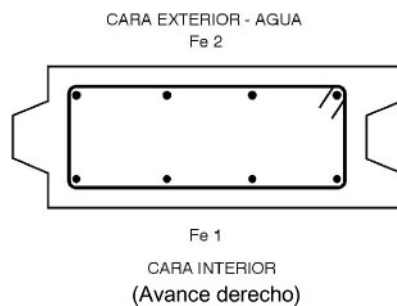

TABLESTACADO – CORTE TIPO

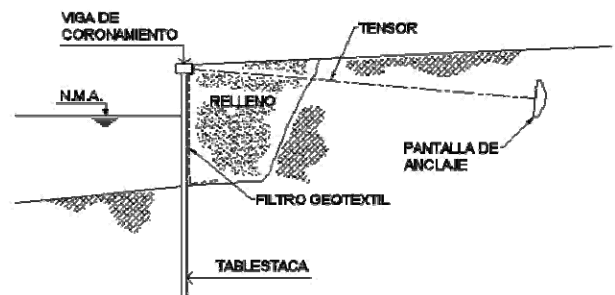

ESPECIFICACIONES GENERALES

Propiedades técnicas y constructivas conforme a Proyecto de Reglamento CIRSOC 201 "Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de Hormigón Armado y Pretensado" – Edic INTI – jun 1980.

Hormigón

H-21 210 kg/cm² de resistencia característica (mínimo a 28 días)

Vibrado por inmersión

Encofrados metálicos.

Acero

Tipo III – ADN 420 (límite de fluencia característico 4200 kg/cm²)

Nuestras tablestacas **DRT** poseen machimbres de silueta trapezoidal, garantizando bordes robustos y doble contacto.

Las tablestacas **DRT** se caracterizan por su excelente terminación, óptima funcionalidad y agradable estética, lo que permite la realización de obras de arquitectura e ingeniería.

Tabla abreviada de productos. Puede consultarse a la Oficina Técnica por otros tipos y medidas de material. Las informaciones y sugerencias son indicativas, ya que en todos los casos el proyectista debe verificar en las condiciones de cada obra la aptitud del material y los resultados que pueden derivarse de su aplicación. La cantidad y distribución de armaduras de los gráficos es solo a título ilustrativo.

80801